

DIN 844 BK NR/NF



B

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z łamaczem wióra, wielostrzowe, z chwytem walcowym z płaską, krótkie

End mills roughing, multiflute, with flatted shank, standard series

Schruppfräser, 4-8 Schneiden, Zylinderschaft mit Mitnahmefläsche, kurz

Фрезы концевые с стружколомателем, многоперьевые, хвостовик с лыской, стандартные

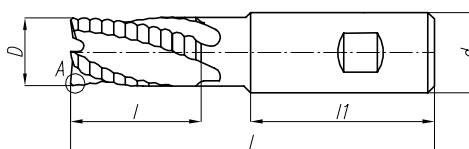

D (js14)	d (h6)	L	l	l1	z	HSS-E	
						NR	NF
						Code No 0641-551-	Code No 0641-551-
6	6	57	13	36	4	230010	233004
7	10	66	16	40	4	230022	233016
8	10	69	19	40	4	230034	233028
9	10	69	19	40	4	230046	233041
10	10	72	22	40	4	230103	233106
11	12	79	22	45	4	230116	233150
12	12	83	26	45	4	230205	233208
13	12	83	26	45	4	230218	233210
14	12	83	26	45	4	230307	233251
15	12	83	26	45	4	230409	233300
16	16	92	32	48	4	230500	233353
17	16	92	32	48	4	230512	233365
18	16	92	32	48	4	230602	233401
20	20	104	38	50	4	230704	233455
22	20	104	38	50	4	230806	233503
23	20	104	38	50	4	230819	233507
24	25	121	45	56	4	230908	233557
25	25	121	45	56	4	231002	233605
26	25	121	45	56	6	231104	233659
28	25	121	45	56	6	231206	233707
30	25	121	45	56	6	231308	233750
32	32	138	53	60	6	231400	233809
35	32	138	53	60	6	231412	233835
36	32	138	53	60	6	231501	233852
40	40	155	63	70	6	231603	233900
44	40	155	63	70	6	231616	233913
45	40	155	63	70	6	231705	233954
50	50	177	75	80	8	231807	234005
56	50	177	75	80	8	231909	234059
63	50	192	90	80	8	232003	234107